

Dodatok č. 8

k Zmluve o dielo zo dňa 16.7.2014
na zhotovenie diela:
Kanalizácia a ČOV, Kral'ovany – 2. etapa

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obec Kral'ovany
027 51 Kral'ovany č. 186
zastúpený: Ľuboš Palovič, starosta obce
IČO: 00 314 561
DIČ: 2020561686
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č.ú.: 20522-332/0200

1.2 Zhotoviteľ:

STAVPOČ s.r.o.
Vojenské 812, 029 01 Námestovo, pošta 029 41 Klin
Zastúpený : Ing. František Jendroľ, konateľ
Ing. Dominik Jendroľ, konateľ
Zapísaný : OR OS v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
20310/L
IČO : 44033087
IČ DPH : SK2022568449
(ďalej len „nový zhotoviteľ“)

2 Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 14.7.2014 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je odplatný záväzok zhotoviteľa riadne a včas dodať objednávateľovi dielo „Kanalizácia a ČOV, Kral'ovany – 2. etapa“ (ďalej len „zmluva o dielo“).

3 Predmet dodatku

Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo, a to jej článku Čl. 2. *Predmet plnenia*

Pôvodný predmet sa mení z dôvodu požiadaviek objednávateľa a okolností, ktoré vznikli pri vykonávaní diela. Prehľad zmien tvorí prílohu č. 1 tohoto dodatku.

a

Čl. 5. *Cena predmetu zmluvy* sa z dôvodu zmien v predmete zmluvy mení nasledovne:

Bod 5.2 sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením

Základná zmluvná cena bez DPH:	226 762,49 €
Naviac práce	254,55 €
Index nárastu cien:	7 037,47 €
Naviac práce	4 248,88 €

Spolu bez DPH: 238 303,39 €
DPH 20% 47 660,68 €

Celková cena diela: 285 964,07 €
(Slovom: Dvestoosemdesiatpäťtisícdeväťstošesťdesiatštyri eur a sedem centov)

4 Záverečné ustanovenia

V ostatných ustanoveniach týmto dodatkom nedotknutých zostáva základná Zmluva o dielo uzavretá dňa 16.7.2014 nezmenená v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo uzavretej dňa 16.07.2014 a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach s určením dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.

V Námestove dňa 25.03.2013

V Kraľovanoch dňa 3.4.2013


Za zhotoviteľa: _____

Za objednávateľa: _____

Ing. František Jendroľ
konateľ

Ing. Ľuboš Palovič
starosta obce

Ing. Dominik Jendroľ
konateľ

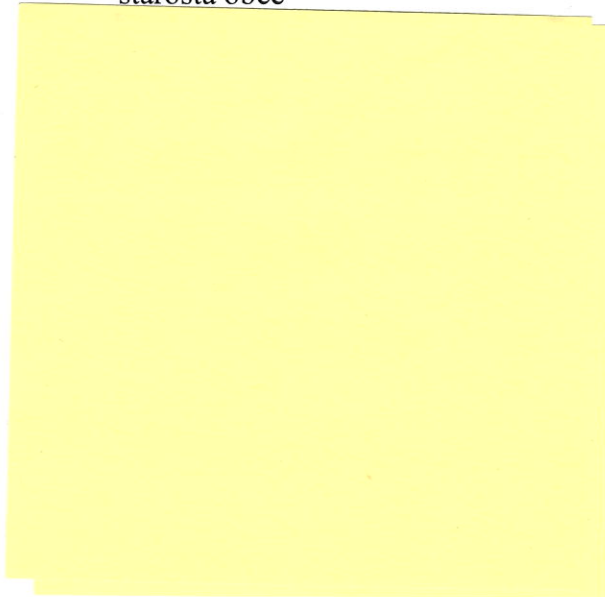

Rekapitulácia súpisu

Stavba Kraľovany - kanalizácia

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	index		Cena
Stavebné práce	3 974,63	0,00	0,00	1,0690	0,00	4 248,88
Celkom bez DPH	3 974,63	0,00	0,00	1,07	0,00	4 248,88
DPH 20% z	4 248,88					849,78
DPH 20% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						5 098,66

Odberateľ: Obec Kraľovany

Projektant:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o

Stavba Kraľovany - kanalizácia

Objekt Naviac práce

Rozpočet

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	40,000	1,91	0,00	76,40	
132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,000	0,10	0,00	1,20	
132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	17,143	2,48	0,00	42,51	
132301209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	5,143	0,12	0,00	0,62	
151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	189,870	0,52	0,00	98,73	0,18
151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	189,870	0,08	0,00	15,19	
161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	28,572	0,07	0,00	2,00	
162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	57,143	1,87	0,00	106,86	
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,143	0,17	0,00	8,69	
171209999	Poplatok za skládku	M3	51,143	1,50	0,00	76,71	
174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	30,874	1,02	0,00	31,49	
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,420	0,27	0,00	4,16	
583311730	Kamenivo ťažené drobné 0-4 UBI	M3	15,420	0,00	13,22	203,85	25,75
583335810	Kamenivo ťažené hr. 32-63 B1	M3	30,874	0,00	15,36	474,22	51,56
	ZEMNÉ PRÁCE			464,56	678,07	1 142,63	77,50
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,120	14,11	0,00	44,02	5,89
452303113	Podkladné konštrukcie z betónu tr. B 12,5-15 - dobetónovanie v podjazde	M3	1,400	81,25	0,00	113,75	3,37
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			157,77	0,00	157,77	9,27
	POTRUBNÉ ROZVODY						
871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	60,150	0,35	0,00	21,05	0,00
877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	kus	22,000	2,14	0,00	47,08	0,00
877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	kus	2,000	9,87	0,00	19,74	0,00
592240520	Skrúž šachtová TBH 12-100/100S 100x10	KUS	2,000	0,00	63,84	127,68	
286110200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000	KUS	13,148	0,00	16,07	211,29	0,19
286506610	Koleno kanalizačné D160/45st.	KUS	22,000	0,00	2,70	59,40	
286507170	Odbočka kanalizačná PVC U 315/160	KUS	2,000	0,00	36,10	72,20	
894	Šachty PVC DN 400 D+M	KUS	16,000	0,00	126,40	2 022,40	0,04
592240510	Skrúž šachtová TBH12-100/50-S 100x5	KUS	1,000	0,00	32,48	32,48	

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
	POTRUBNÉ ROZVODY			87,87	2 525,45	2 613,32	0,240
	PRESUNY HMÔT						
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	87,020	0,70	0,00	60,91	
	PRESUNY HMÔT			60,91	0,00	60,91	0,000
	Práce HSV			771,11	3 203,52	3 974,63	87,020
	Práce PSV						
	Práce PSV			0,00	0,00	0,00	0,000
	Celkom v EUR			771,11	3 203,52	3 974,63	87,020

8